



2015

Catálogo andamios  
*Scaffolds catalogue*



## A un nivel superior To a higher level



**ES** Tras casi cincuenta años fabricando y comercializando escaleras y andamios para la industria, la construcción, el comercio, el taller, la oficina y el hogar, la sociedad **KTL-Ladders**, pretende, desde la especialización, impulsar el negocio de andamios, torres de acceso y torres de trabajo móviles de aluminio manteniendo los más elevados estándares de calidad y un óptimo nivel de servicio, mejorando la competitividad del producto.

Todos los productos incluidos en el catálogo general que les presentamos a continuación cumplen los requisitos de seguridad de las respectivas normativas europeas, responden a las más estrictas exigencias en calidad certificada y están pensados y diseñados específicamente para distintos tipos de uso. Son andamios **a un nivel superior**.

**EN** After almost fifty years manufacturing and marketing ladders and scaffolds for the industry, the construction, the trade, the workshop, the office and home, the **KTL-Ladders** company aims, based on specialization, to boost business of the mobile aluminium scaffolds by keeping the most high standards of quality and an optimal level of service, by improving the competitiveness of the product.

All the products shown in the general catalogue, we are sending to you now, meet the security requirements from the concerned european standards, they respond to the more stringent certified quality requirements and they have been conceived and specifically designed for different uses. There are scaffolds **to a higher level**.



## SERIE PROFESIONAL PROFESSIONAL RANGE

**ES** Los andamios de la serie PROFESIONAL cuentan con 5 de años garantía contra defectos de fabricación y están diseñadas para un tipo de uso normal en trabajos de reforma y mantenimiento del taller, el comercio, la oficina y la industria.

**EN** The scaffolds from the PROFESSIONAL range have a 5 years warranty against manufacturing defects and have been designed for normal use in reform workings, workshop, trade, office and industry maintenance.



## SERIE INDUSTRIAL INDUSTRIAL RANGE

**ES** Con 10 años de garantía contra defectos de fabricación, las torres móviles de la serie INDUSTRIAL están diseñadas para un uso continuado e intenso. Máxima seguridad al servicio del mantenimiento comercial e industrial, y la construcción.

**EN** With 10 years warranty against manufacturing defects, the scaffolds from the INDUSTRIAL range have been designed for a continuous and intensive use. Maximum security to the service of the commercial, industrial and construction maintenance.



## ÍNDICE / INDEX

### SERIE PROFESIONAL PROFESSIONAL RANGE

- P4** 161
- P5** FAST ALTO
- P6** FAST 5
- P7** FAST CLIC & FAST CLIC-CLAC
- P8** ES-3-O & FLEXY
- P9** CLIMB

### SERIE INDUSTRIAL INDUSTRIAL RANGE

- P10** DOS-65
- P11** DOS-80
- P12/13** KPO1
- P14** KPO2
- P15** KPO3

Tensores de seguridad ajustables.  
Adjustable security tie rods.



GARANTÍA  
PROFESIONAL  
5 AÑOS

PROFESSIONAL  
WARRANTY  
5 YEARS

# 161

## Escalera-andamio multiusos Scaffold + 2-section ladder

**ES** Construida con tubos de aluminio de 58x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Provista de 2 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio, y tensores de seguridad ajustables. Sistema de deslizamiento de aluminio enclavado en los largueros. Base estabilizadora. Plataforma de 118x33 cm. Diseñada para soportar 150 kg.

**EN** Constructed with aluminium tubes of 58x25 mm. and crimped rungs with anti-slip reliefs. Distance between rungs is 280 mm. Anti-slip PVC tips. Provided with 2 supports and aluminium safety lock, and adjustable security tie rods. Aluminium sliding system located inside the rails. Stabilizing base. Platform of 118x33 cm. Designed to support 150 kg.



■ 23 161 006

EN 131      150 kg

Referencia Reference	Alzas Raised										kg
23 161 006	1	1,80	2,64	3,64	2,71	3,00	0,11	0,42/0,35	12,0		
23 161 007	1	2,08	3,36	4,36	2,97	3,00	0,11	0,42/0,35	12,8		
23 161 009	1	2,64	4,17	5,17	3,51	3,00	0,11	0,42/0,35	14,4		

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.  
We have a selection of accessories and spare parts.

## FAST ALTO

Novedad  
Novelty

### Torre móvil profesional Professional scaffold

**ES** Construido con tubos de aluminio de 60x24 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. Plataforma de aluminio y tablero fenólico de 141x68 cm. Base de 165x82 cm. Ruedas de Ø125 mm. Diseñado para soportar 200 kg/m<sup>2</sup>.

**EN** Constructed with aluminium profiles of 60x24 mm. and crimped rungs with non slip reliefs. Side profiles with a fast positioning system. Aluminium platform and phenolic board of 141x68 cm. Base of 165x82 cm. Wheels Ø125 mm. Designed to support 200 kg/m<sup>2</sup>.

EN 1004 Clase3      EN 1298      200 kg/m<sup>2</sup>

Referencia Reference	Módulos Modules	Alzas Raised									kg
20 256 100	<b>A</b>	1	2,05	3,00	1,55	1,00	0,75	27,0			
20 257 280	<b>A+B</b>	2	4,10	4,80	1,55	2,80	0,75	62,0			
20 258 490	<b>A+B+C</b>	3	6,20	6,90	1,55	4,90	0,75	86,0			
20 256 200	<b>B</b>	1	-	-	-	-	-	35,0			
20 256 300	<b>C</b>	1	-	-	-	-	-	24,0			

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.  
We have a selection of accessories and spare parts.





Enganches de seguridad en aluminio fundido.  
Aluminium safety hooks.



Ruedas de Ø125 mm.  
Wheels of Ø125 mm.

Zócalo plegable de una única pieza.  
Folding of an alone piece plinth.



Montantes laterales con sistema FAST de posicionamiento.  
Side profiles with positioning FAST system.

Tirantes rápidos antiabertura en acero y juntas en acero recubiertas de nailon.  
Steel antiopening quick tie rods and steel joints covered with nylon.



■ AF.ALT-LIV

OPCIONAL / OPTIONAL

55 cm

28 cm

Niveladores regulables horizontal y verticalmente.  
Horizontally and vertically adjustable levelers.

Estabilizador telescópico.  
Telescopic stabilizers.

Módulo  
Module

A



■ 20 256 100

Módulo  
Module

B



■ 20 256 200

Módulo  
Module

C



■ 20 256 300

6,20 m

4,90 m

2,80 m



MONTAJE  
RÁPIDO  
FAST ASSEMBLY

**5** GARANTÍA  
PROFESIONAL  
5 AÑOS

PROFESSIONAL  
WARRANTY  
5 YEARS

■ 20 258 490

# FAST 5


## Andamio-escalera plegable multiusos Foldable scaffold + 2 multi-purpose ladders

**ES** Construido con tubos de aluminio de 60x24 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Articulaciones automáticas de fundición de aluminio. Montantes laterales con rápido sistema de posicionamiento. Plataforma de aluminio y tablero fenólico de 143x51 cm. Montaje muy rápido: 4'; la segunda vez. Diseñado para soportar 150 kg.

**EN** Constructed with aluminium profiles of 60x24 mm. and crimped rungs with non slip reliefs. Automatic articulations made of cast aluminium. Side profiles with a fast positioning system. Aluminium platform and phenolic board of 143x51 cm. Very fast assembly : 4'; the second time. Designed to support 150 kg.




MONTAJE RÁPIDO FAST ASSEMBLY	12' min.	Primer Montaje First Assembly	Segundo Montaje Second Assembly 4' min.
---------------------------------	----------	-------------------------------	---

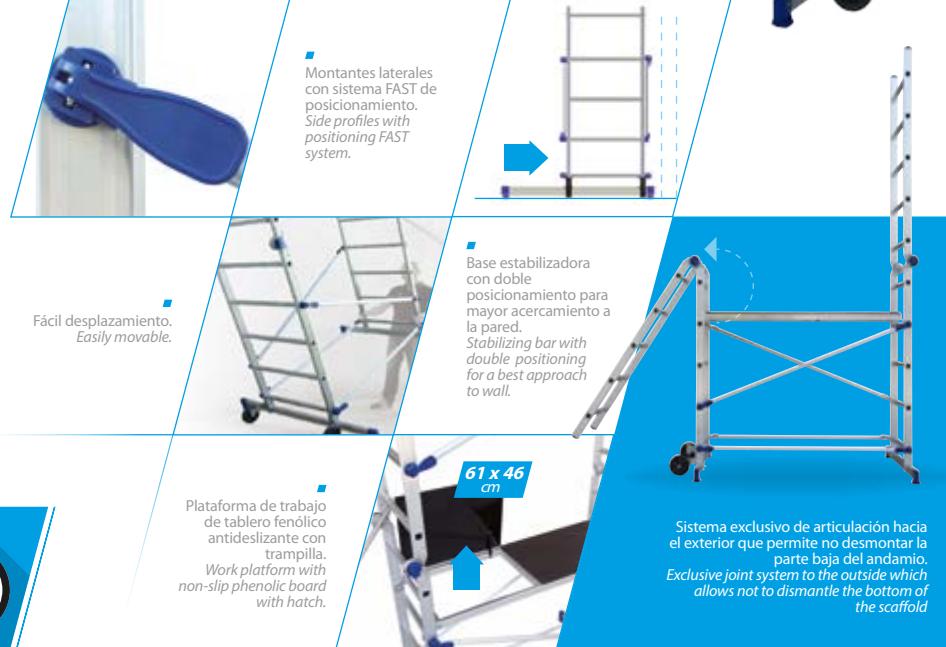

EN 131	150 kg	NFE 85-200	kg
Referencia Reference	Alzas Raised		

20 255 178 1 3,10 3,78 1,56 0,58 1,78 0,60 34,5

**5** GARANTÍA  
PROFESIONAL  
5 AÑOS / PROFESSIONAL  
WARRANTY  
5 YEARS

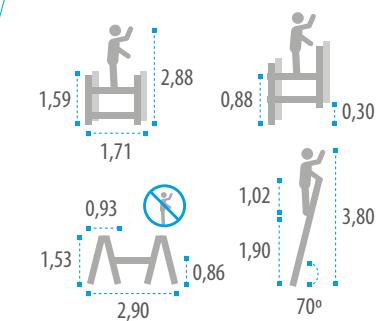



# CLIC

## Andamio FAST CLIC FAST CLIC scaffold

**ES** Construido con tubos de aluminio de 60x24 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con rápido sistema de posicionamiento. Plataforma de aluminio y tablero fenólico de 143x51 cm. Base estabilizadora con reglaje lateral. Ruedas de Ø150 mm. Montaje muy rápido: 4', la segunda vez. Diseñado para soportar 150 kg.

**EN** Constructed with aluminium profiles of 60x24 mm. and crimped rungs with non slip reliefs. Side profiles with a fast positioning system. Aluminium platform and phenolic board of 143x51 cm. Stabilizer bar with side adjustment. Wheels Ø150 mm. Very fast assembly : 4'; the second time. Designed to support 150 kg.

20 251 236 ■



Ruedas de Ø 150 mm.  
Wheels Ø 150 mm.



Fácil desplazamiento.  
Easily movable.

20 252 446 ■

MONTAJE  
RÁPIDO  
FAST ASSEMBLY



# CLIC·CLAC

## Andamio FAST CLIC·CLAC FAST CLIC·CLAC scaffold

**ES** Construido con tubos de aluminio de 60x24 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con rápido sistema de posicionamiento. Plataforma de aluminio y tablero fenólico de 143x51 cm. Base estabilizadora con reglaje lateral. Ruedas de Ø150 mm. Montaje muy rápido: 8', la segunda vez. Diseñado para soportar 150 kg.

**EN** Constructed with aluminium profiles of 60x24 mm. and crimped rungs with non slip reliefs. Side profiles with a fast positioning system. Aluminium platform and phenolic board of 143x51 cm. Stabilizer bar with side adjustment. Wheels Ø150 mm. Very fast assembly : 8'; the second time. Designed to support 150 kg.

MONTAJE  
RÁPIDO  
FAST ASSEMBLY



Módulo  
Module B

Módulo  
Module A



NFE 85-200

150 kg

Referencia  
Reference

Módulos  
Modules

Alzas  
Raised



kg

20 251 236	A	2	3,65	4,36	1,56	2,36	0,30 / 1,20	0,58	34,4
20 252 446	A+B	3	5,73	6,46	1,56	4,46	0,60 / 0,90 / 1,20 / 1,50	0,58	67,4
20 253 000	B	1	-	-	-	-	-	-	33,0


■ 20 251 236

■ 20 253 000

MONTAJE  
RÁPIDO  
FAST ASSEMBLY



AFAMZP ■



OPCIONAL / OPTIONAL

68 cm  
ANCHO ESPECIAL SPECIAL WIDE

Se puede mover fácilmente a través de puertas estándar.  
Can easily be moved through standard doors.



Bloqueo rápido de las diagonales con exclusivos muelles de acero inoxidable.  
Diagonals instant locking system through stainless steel springs.

2 PfG 1240/07.11

150 kg

Referencia Reference	Alzas Raised							kg
20 240 085	1	1,96	2,85	1,50	0,85	0,68	27,0	
20 242 085	1	1,98	2,85	1,50	0,85	0,75	31,5	

Ruedas de Ø100 mm.  
Wheels Ø100 mm.

## ES·3·0

### Andamio profesional Professional scaffold

**ES** Construido con tubos de aluminio de 65x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. Plataforma de tablero de madera con soportes de aluminio de 152x52 cm. Ruedas de Ø100 mm. Montaje muy rápido: 6'; la segunda vez. Diseñado para soportar 150 kg.

**EN** Constructed with aluminium profiles of 65x25 mm. and crimped rungs with non slip reliefs. Side profiles with a very fast positioning system. Platform with wooden board with aluminium supports of 152x52 cm. Wheels Ø100 mm. Very fast assembly : 6'; the second time. Designed to support 150 kg.



GARANTÍA  
PROFESSIONAL  
5 AÑOS

PROFESSIONAL  
WARRANTY  
5 YEARS



Cierre basculante.  
Fricción en nylon para rotación de la bisagra.  
Lockable gate junction.  
Nylon clutch for hinge rotation.

## FLEXY

### Andamio profesional plegable Foldable professional scaffold

**ES** Construido con tubos de aluminio de 65x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. Plataforma de tablero de madera con soportes de aluminio de 152X68 cm. Ruedas de Ø100 mm. Montaje muy rápido: 2'; la segunda vez. Diseñado para soportar 150 kg.

**EN** Constructed with aluminium profiles of 65x25 mm. and crimped rungs with non slip reliefs. Side profiles with a very fast positioning system. Platform with wooden board with aluminium supports of 152X68 cm. Wheels Ø100 mm. Very fast assembly : 2'; the second time. Designed to support 150 kg.



MONTAJE  
RÁPIDO  
FAST ASSEMBLY






Enganches de aluminio soldados a la plataforma.  
Aluminum hooks welded to the platform.



Bloqueo rápido de las diagonales con exclusivos muelles de acero inoxidable.  
Diagonals instant locking system through stainless steel springs.




OPCIONAL / OPTIONAL

■ AF.AMZP



Ruedas de Ø125 mm. Sistema de posicionamiento y bloqueo rápidos.  
Wheels Ø125 mm. Fast assembly and lock system.

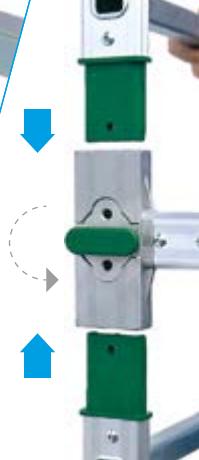


# CLIMB

## Andamio profesional Professional scaffold

**ES** Construido con tubos de aluminio de 65x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. Plataforma de tablero de madera con soportes de aluminio de 150x68 cm. Base de 160x86 cm. con niveladores. Ruedas de Ø125 mm. Diseñado para soportar 150 kg.

**EN** Constructed with aluminium profiles of 65x25 mm. and crimped rungs with non slip reliefs. Side profiles with a very fast positioning system. Platform with wooden board with aluminium supports of 150x68 cm. Base of 160x86 cm. with levelers. Wheels Ø125 mm. Designed to support 150 kg.

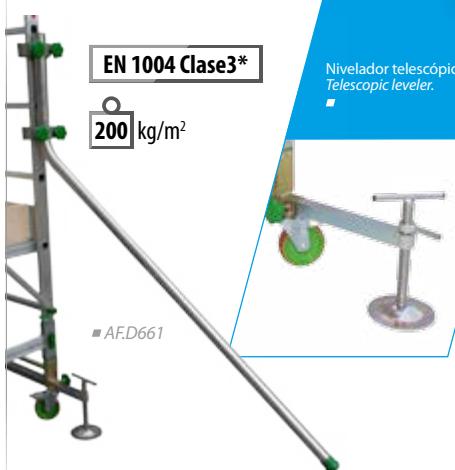

OPCIONAL / OPTIONAL

Estabilizadores.  
Stabilizers.

■ AF.D661

20 260 240 ■  
Nivelador telescopico.  
Telescopic leveler.



2 PfG 1273/11.10

150 kg


Referencia Reference	Módulos Modules	Altas Raised	kg
20 260 240	A	2	3,40 4,40 1,50 2,40 0,75 77,0
20 260 420	A+B	3	5,40 6,20 1,50 4,20 0,75 94,4
20 261 000	B	1	- - - - - 17,4



Módulo  
Module  
A



Módulo  
Module  
B



■ 20 260 240

■ 20 261 000



■ 20 260 420

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.  
We have a selection of accessories and spare parts.



GARANTÍA  
PROFESSIONAL  
5 AÑOS

GARANTIE  
PROFESSIONNELLE  
5 ANS

Bloqueo rápido de las diagonales con exclusivos muelles de acero inoxidable.  
Diagonals instant locking system through stainless steel springs.




# DOS-65

## Torre móvil industrial Industrial scaffold

**ES** Construido con tubos de aluminio de 65x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. Plataforma de tablero fenólico con zócalo de aluminio de 153x76,5 cm. Base de 170x94 cm. Ruedas de Ø150 mm. Diseñado para soportar 235 kg.

**EN** Constructed with aluminium profiles of 65x25 mm. and crimped rungs with non slip reliefs. Side profiles with a very fast positioning system. Platform with phenolic board with aluminium plinth of 153x76,5 cm. Base of 170x94 cm. Wheels Ø150 mm. Designed to support 235 kg.

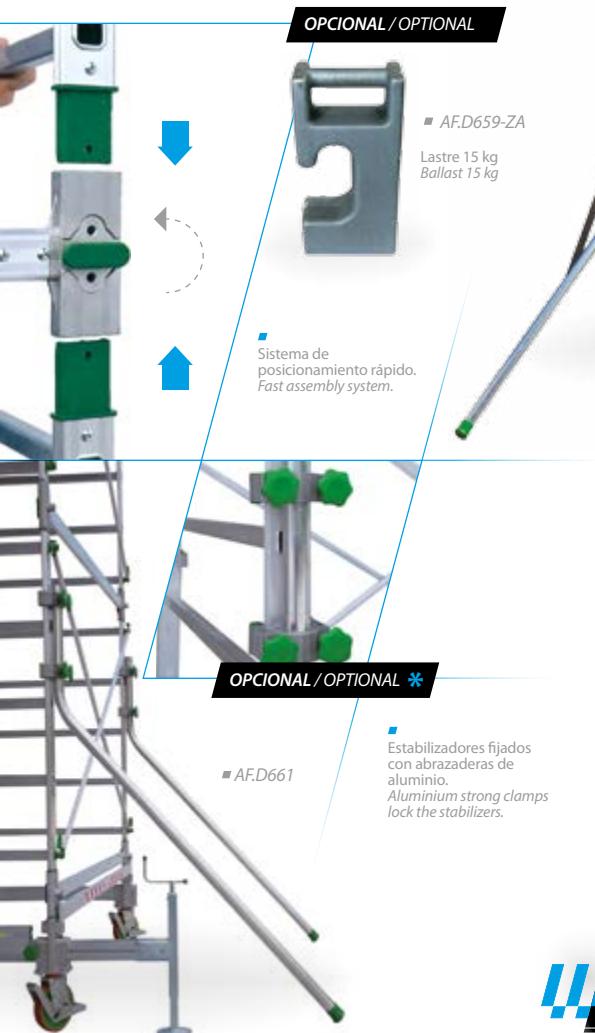

235 kg

Cod. 20 265 240	3,50 m	4,10 m
	2,40 m	3,00 m
	8' min	9' min
Cod. 20 265 420 #	5,30 m	5,90 m
	4,20 m	4,80 m
	12' min	14' min
Cod. 20 265 480 #	5,90 m	6,60 m
	4,80 m	5,20 m
	14' min	16' min
Cod. 20 265 600 #	7,10 m	7,70 m
	6,00 m	6,60 m
	3,00 m	3,60 m
	16' min	19' min
Cod. 20 265 660 #	7,70 m	8,30 m
	6,60 m	7,20 m
	3,60 m	4,20 m
Cod. 20 265 780 #	8,90 m	9,50 m
	7,80 m	8,40 m
	4,20 m	4,20 m
	23' min	25' min
Cod. 20 265 840 #	9,50 m	9,50 m
	8,40 m	8,40 m
	4,20 m	4,20 m

### CONFIGURACIONES CONFIGURATIONS

Contrapeso 90 kg  
Counterweight 90 kg

Referencia Reference	Alzas Raised	EN 1004 Clase3	EN 1298	200 kg/m <sup>2</sup>	kg
20 265 240 *	2	3,50	4,40	1,64	2,40
20 265 300 *	2	4,10	5,00	1,64	3,00
20 265 360 *	3	4,70	5,60	1,64	3,60
20 265 420 *	3	5,30	6,20	1,64	4,20
20 265 480	3	5,90	6,80	1,64	4,80
20 265 540	4	6,50	7,40	1,64	5,40
20 265 600	4	7,10	8,00	1,64	6,00
20 265 660	4	7,70	8,60	1,64	6,60
20 265 720	5	8,30	9,20	1,64	7,20
20 265 780	5	8,90	9,80	1,64	7,80
20 265 840	5	9,50	10,40	1,64	8,40



Disponemos de una selección de accesorios y recambios.  
We have a selection of accessories and spare parts.



■ AF.D675  
OPCIONAL / OPTIONAL

Niveladores extensibles.  
Para DOS-65 y DOS-80.  
Extensible levelers.  
For DOS-65 and DOS-80.



GARANTÍA  
INDUSTRIAL  
10 AÑOS  
INDUSTRIAL  
WARRANTY  
10 YEARS

# DOS-80

## Torre móvil industrial Industrial scaffold

**ES** Construido con tubos de aluminio de 80x25 mm. y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. Plataforma de tablero fenólico con zócalo de aluminio de 201x100 cm. Base de 218x122 cm. Ruedas de ø200 mm. Diseñado para soportar 400 kg.

**EN** Constructed with aluminium profiles of 80x25 mm. and crimped rungs with non slip relief. Side profiles with a very fast positioning system. Platform with phenolic board with aluminium plinth of 201x100 cm. Base of 218x122 cm. Wheels ø200 mm. Designed to support 400 kg.

■ AF.D661 ■  
OPCIONAL / OPTIONAL \*


Estabilizadores fijados con abrazaderas de aluminio.  
Aluminium strong clamps lock the stabilizers.



■ OPCIONAL / OPTIONAL  
Niveladores.  
Levelers.

EN 1004 Clase3 ■ EN 1298 ■ 200 kg/m<sup>2</sup>

Referencia Reference	Altas Raised	■	■	■	■	■	kg
20 280 254 *	2	3,64	4,54	1,64	2,54	1,09	132,7
20 280 404 *	3	5,14	6,04	1,64	4,04	1,09	205,4
20 280 554 *	4	6,64	7,54	1,64	5,54	1,09	214,3
20 280 704	5	8,14	9,04	1,64	7,04	1,09	243,8
20 280 854	6	9,64	10,54	1,64	8,54	1,09	302,7
20 281 004	7	11,14	12,04	1,64	10,04	1,09	325,4
20 281 154	8	12,64	13,54	1,64	11,54	1,09	348,1

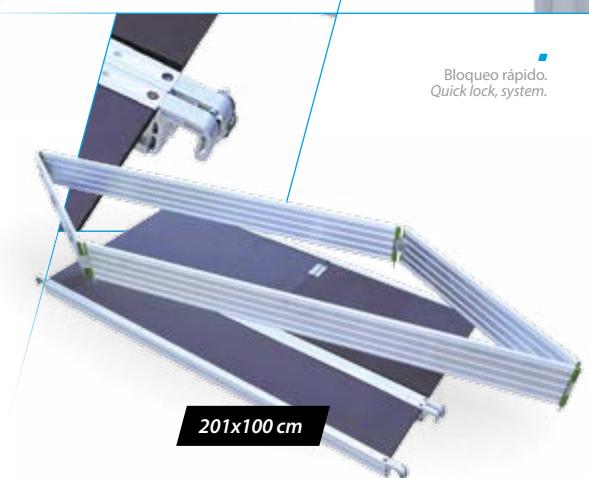

■ Plataforma de tablero fenólico con zócalo plegable de aluminio. Antideslizante y resistente al agua.  
Non-slip and water resistant platform with phenolic board and with aluminium foldable plinth.

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.  
We have a selection of accessories and spare parts.

Por encargo.  
On demand.

## CONFIGURACIONES CONFIGURATIONS

Cod. 20 280 254	Cod. 20 280 404
■ 3,64 m — 2,54m ⌚ 6' min	■ 5,14 m — 4,04 m ⌚ 10' min
Cod. 20 280 554	Cod. 20 280 704
■ 6,64 m — 5,54 m — 2,54 m ⌚ 14' min	■ 8,14 m — 7,04 m — 3,74 m ⌚ 18' min
Cod. 20 280 854	Cod. 20 281 004
■ 9,64 m — 8,54 m — 6,74 m — 3,44 m ⌚ 24' min	■ 11,14 m — 10,04 m — 6,74 m — 3,44 m ⌚ 28' min
Cod. 20 281 154	
■ 12,64 m — 11,54 m — 7,64 m — 4,04 m ⌚ 33' min	



Bloqueo rápido.  
Quick lock system.

Sistema de regulación  
de nivel para la base R.Nivel.  
Level adjustment system for  
Leveling Base.





# KPO1

## Torre móvil industrial Industrial scaffold

**ES** Construido con tubos de aluminio de Ø50 mm. Montantes laterales con sistema de posicionamiento automático. Plataforma de tablero fenólico con zócalo de aluminio de 143x60 cm. Disponible con 3 tipos de base: Fija, plegable o con regulación de nivel. Base de 161x77 cm. Ruedas de Ø150 mm. Diseñado para soportar 180 kg.

**EN** Constructed with aluminium profiles Ø50 mm. Side profiles with automatic positioning system. Platform with phenolic board and with aluminium plinth 143x60 cm. Available in 3 kinds of base : Fixe, foldable or with level adjustment. Base of 161x77 cm. Wheels Ø150 mm. Designed to support 180 kg.

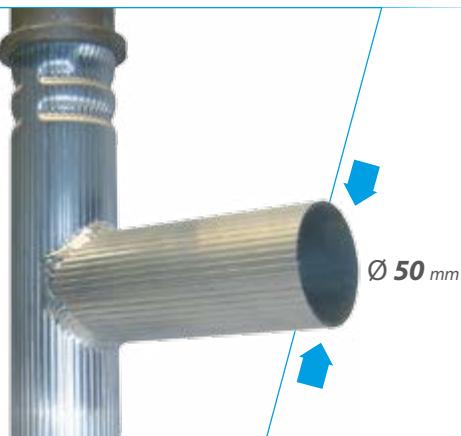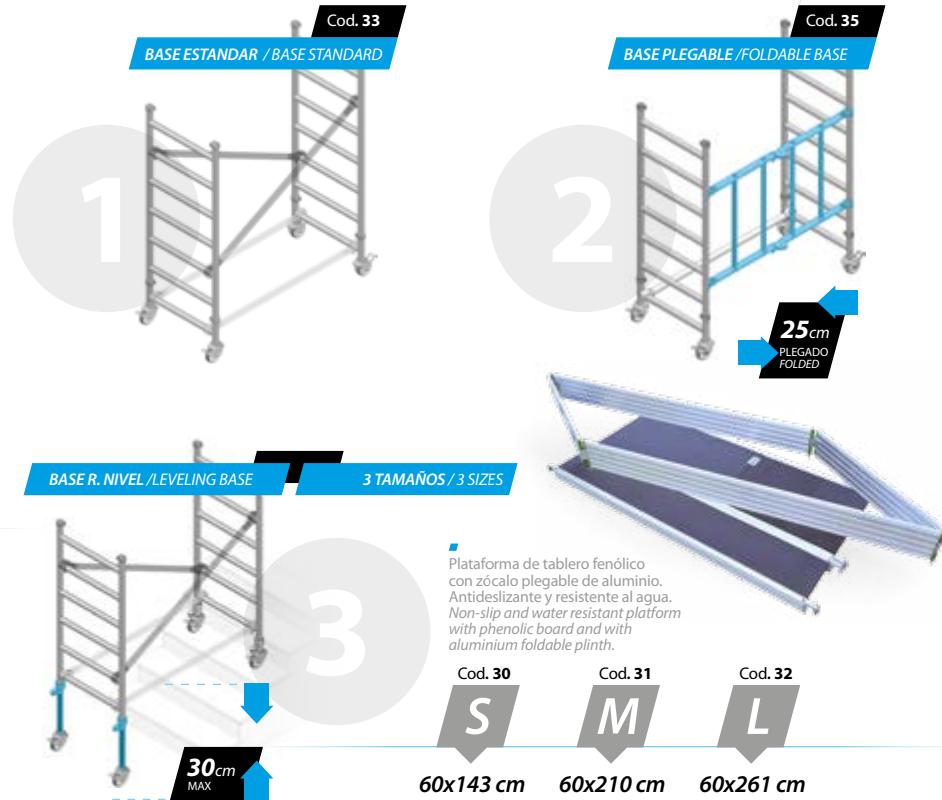

Junta macho-hembra  
para las estructuras.  
Ladder frames connection.




Ruedas de Ø 150 mm. con freno.  
Wheels Ø 150 mm. with brake.

Referencia Reference	Alzas Raised	EN 1004 Clase3	EN 1298	200 kg/m <sup>2</sup>					kg M	kg L
20 300 078	1	1,94	2,78	0,78	0,73	46,6	56,8	61,4		
20 300 182	2	2,98	3,82	1,82	0,73	62,2	74,0	79,8		
20 300 235	2	3,50	4,35	2,35	0,73	77,5	85,4	92,2		
20 300 338	3	4,54	5,38	3,38	0,73	89,5	98,2	105,6		
20 300 390	3	5,05	5,90	3,90	0,73	112,5	125,4	132,8		
20 300 495	4	6,10	6,95	4,95	0,73	150,0	166,8	179,4		
20 300 547	4	6,62	7,47	5,47	0,73	153,0	170,0	182,6		
20 300 650	5	7,66	8,50	6,50	0,73	165,0	182,5	196,0		
20 300 702	5	8,18	9,02	7,02	0,73	168,0	186,0	199,2		
20 300 806	6	9,22	10,06	8,06	0,73	180,0	198,8	212,6		
20 300 858	6	9,74	10,58	8,58	0,73	205,0	230,6	249,0		
20 300 963	7	10,78	11,63	9,63	0,73	217,0	243,4	262,4		
20 301 014	7	11,30	12,14	10,14	0,73	222,0	246,6	265,6		


Disponemos de una selección de accesorios y recambios.  
We have a selection of accessories and spare parts.

Por encargo.  
On demand.

Cod. 078



Cod. 182



Cod. 235



Cod. 338




■ Estabilizadores con  
zapatas basculantes en  
acero y goma.  
Stabilizers with articulated  
steel and rubber feet.


Cod. 390




Cod. 495




Cod. 547




Cod. 650




Cod. 702




Cod. 806




Cod. 858



Cod. 963



Cod. 1014




#### CONFIGURACIONES / CONFIGURATIONS

■ Enganche automático en  
aluminio fundido.  
Aluminum die-cast automatic  
locking.




■ 20 350 390

 GARANTÍA  
INDUSTRIAL  
10 AÑOS / INDUSTRIAL  
WARRANTY  
10 YEARS

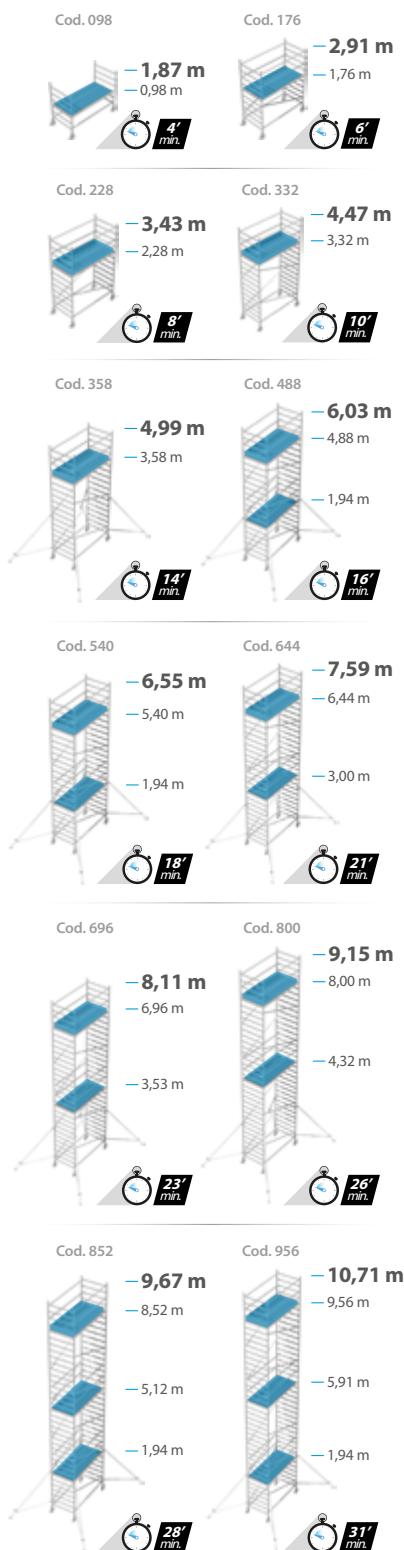

#### CONFIGURACIONES KPO2 y KPO3 CONFIGURATIONS KPO2 and KPO3

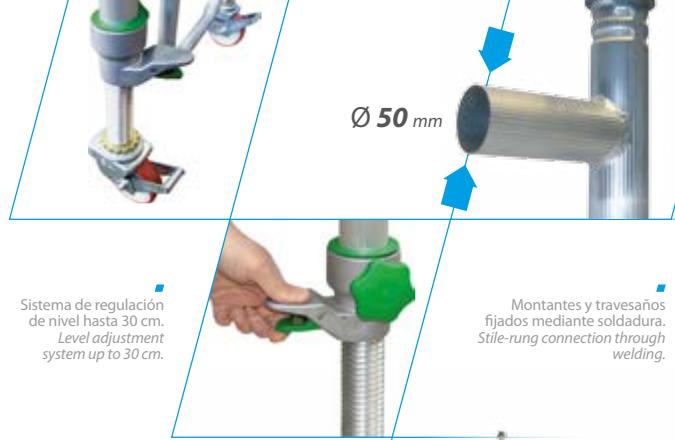

## KPO2

### Torre móvil industrial Industrial scaffold

400 kg

**ES** Construido con tubos de aluminio de Ø50x2 mm. Montantes laterales con sistema de posicionamiento automático. Plataforma de tablero fenólico con zócalo plegable de aluminio de 210x97 cm. Disponible con base con regulación de nivel de 230x112 cm. Ruedas de Ø200 mm. Diseñado para soportar 400 kg.

**EN** Constructed with aluminium profiles Ø50x2 mm. Side profiles with automatic positioning system. Platform with phenolic board and with aluminium foldable plinth of 210x97 cm. Available with base having level adjustment of 230x112 cm. Wheels Ø200 mm. Designed to support 400 kg.



■ 20 370 488

Referencia Reference	Alzas Raised	EN 1004 Clase3	EN 1298	200 kg/m <sup>2</sup>					kg
20 370 098	1	1,87	2,98	2,27	0,98	1,11	78,0		
20 370 176	2	2,91	3,76	2,27	1,76	1,11	92,6		
20 370 228	2	3,43	4,28	2,27	2,28	1,11	107,0		
20 370 332	3	4,47	5,32	2,27	3,32	1,11	121,8		
20 370 358	3	4,99	5,58	2,27	3,58	1,11	150,2		
20 370 488	4	6,03	6,88	2,27	4,88	1,11	207,2		
20 370 540	4	6,55	7,40	2,27	5,40	1,11	211,6		
20 370 644	5	7,59	8,44	2,27	6,44	1,11	226,4		
20 370 696	5	8,11	8,96	2,27	6,96	1,11	230,8		
20 370 800	6	9,15	10,00	2,27	8,00	1,11	245,6		
20 370 852	6	9,67	10,52	2,27	8,52	1,11	292,2		
20 370 956	7	10,71	11,56	2,27	9,56	1,11	307,0		

**10** GARANTÍA  
INDUSTRIAL  
10 AÑOS / INDUSTRIAL  
WARRANTY  
10 YEARS

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.  
We have a selection of accessories and spare parts.

Por encargo.  
On demand.



■ AF.D802

#### OPCIONAL / OPTIONAL

Niveladores.  
Levelers.

Estabilizadores con  
zapatas basculantes en acero y goma.  
Stabilizers with articulated steel and  
rubber feet.



# KPO3

## Torre móvil industrial Industrial scaffold

**ES** Construido con tubos de aluminio de Ø50x2 mm. Montantes laterales con sistema de posicionamiento automático. Plataforma de tablero fenólico con zócalo plegable de aluminio de 261x120 cm. Disponible con base con regulación de nivel de 293x140 cm. Ruedas de Ø200 mm. Diseñado para soportar 600 kg.

**EN** Constructed with aluminium profiles Ø50x2 mm. Side profiles with automatic positioning system. Platform with phenolic board and with foldable aluminium plinth 261x120 cm. Available with base with level adjustment of 293x140 cm. Wheels Ø200 mm. Designed to support 600 kg.

**10** GARANTÍA INDUSTRIAL 10 AÑOS / INDUSTRIAL WARRANTY 10 YEARS


20 390 488 ■

**600 kg**



**EN 1004 Clase3**   **EN 1298**   **200** kg/m<sup>2</sup>

Referencia Reference	Alzas Raised						kg
20 390 098	1	1,87	2,98	2,68	0,98	1,35	93,4
20 390 176	2	2,91	3,76	2,68	1,76	1,35	115,0
20 390 228	2	3,43	4,28	2,68	2,28	1,35	131,8
20 390 332	3	4,47	5,32	2,68	3,32	1,35	148,4
20 390 358	3	4,99	5,58	2,68	3,58	1,35	177,2
20 390 488	4	6,03	6,88	2,68	4,88	1,35	249,8
20 390 540	4	6,55	7,40	2,68	5,40	1,35	254,6
20 390 644	5	7,59	8,44	2,68	6,44	1,35	271,2
20 390 696	5	8,11	8,96	2,68	6,96	1,35	276,6
20 390 800	6	9,15	10,00	2,68	8,00	1,35	292,6
20 390 852	6	9,67	10,52	2,68	8,52	1,35	353,4
20 390 956	7	10,71	11,56	2,68	9,56	1,35	370,0

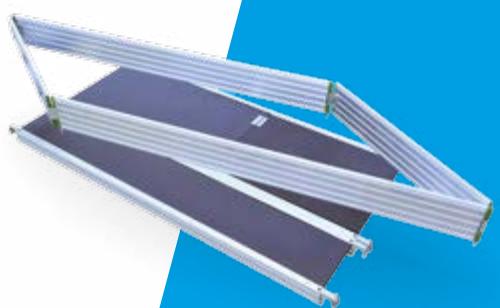

Plataforma de tablero fenólico  
con zócalo plegable de aluminio.  
Antideslizante y resistente al agua.  
Non-slip and water resistant platform  
with phenolic board and with foldable  
aluminium foldable plinth.

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.  
We have a selection of accessories and spare parts.

Por encargo.  
On demand.

Catálogo andamios  
*Scaffolds catalogue*



Cno. Vell de Liria · Pol. Industrial Los Vientos  
46119 Náquera · Valencia · España

Tel. +34 96 169 81 50  
comercial@ktl-ladders.com

[www.ktl-ladders.com](http://www.ktl-ladders.com)



□

□